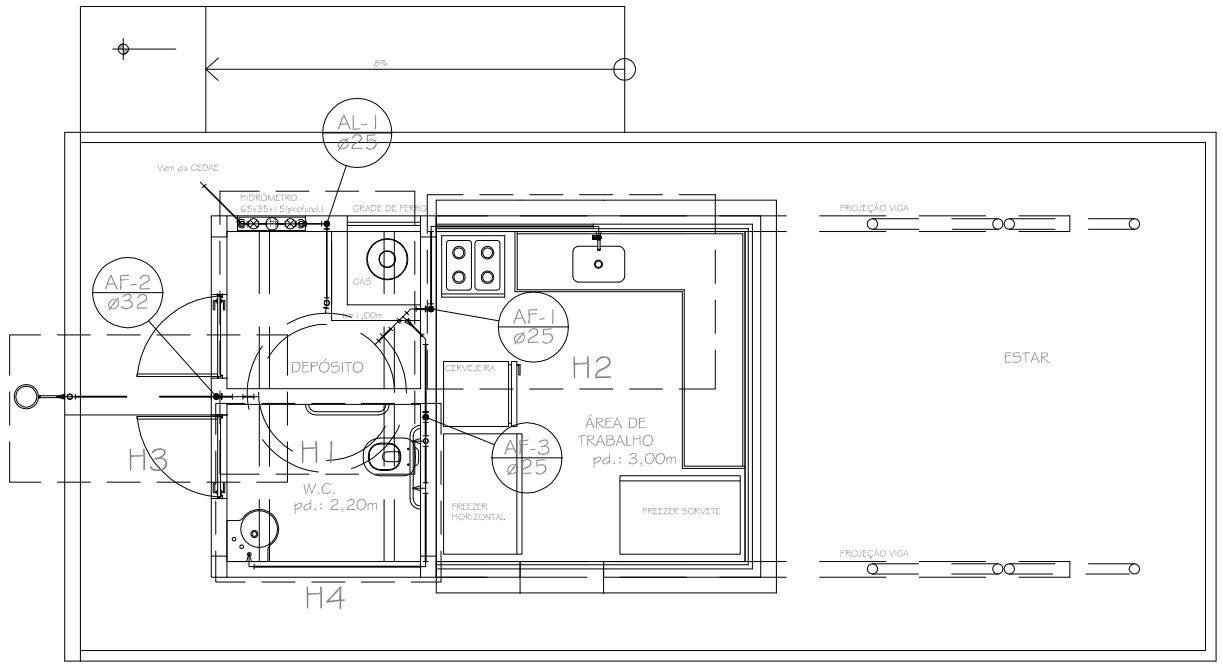

PLANTA BAIXA TÉRREO

escala 1:50

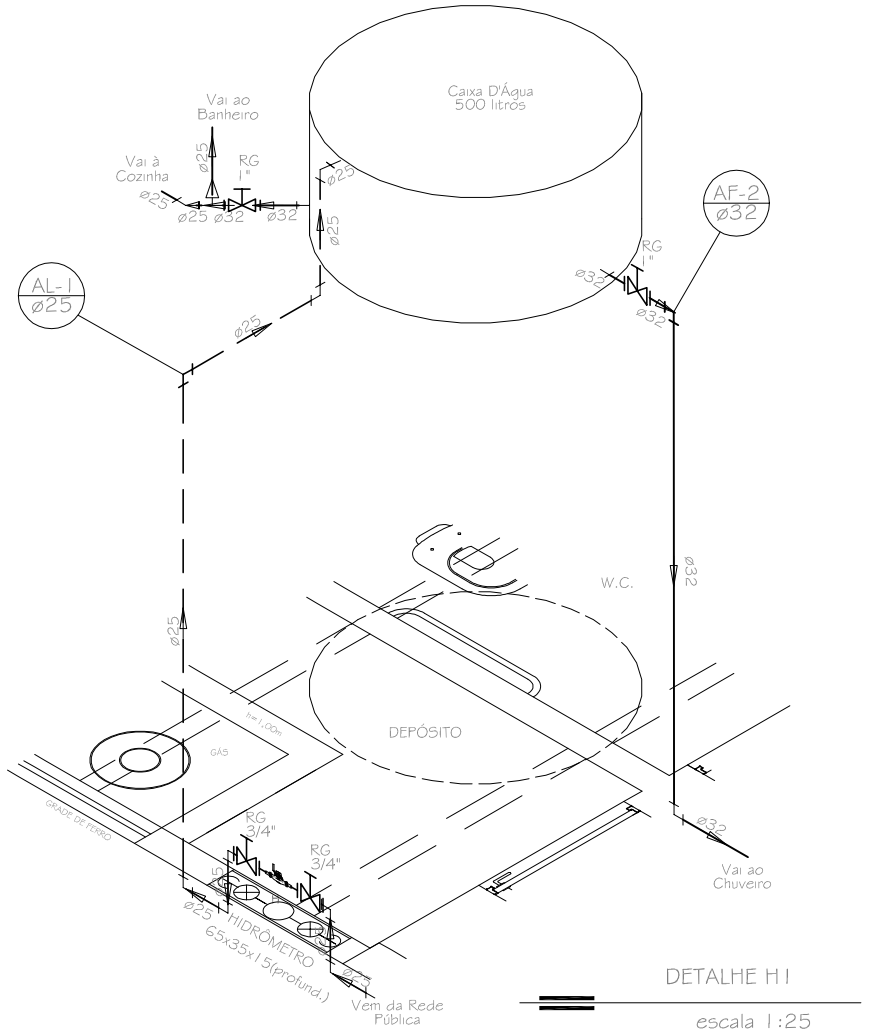

DETALHE H1

escala 1:25

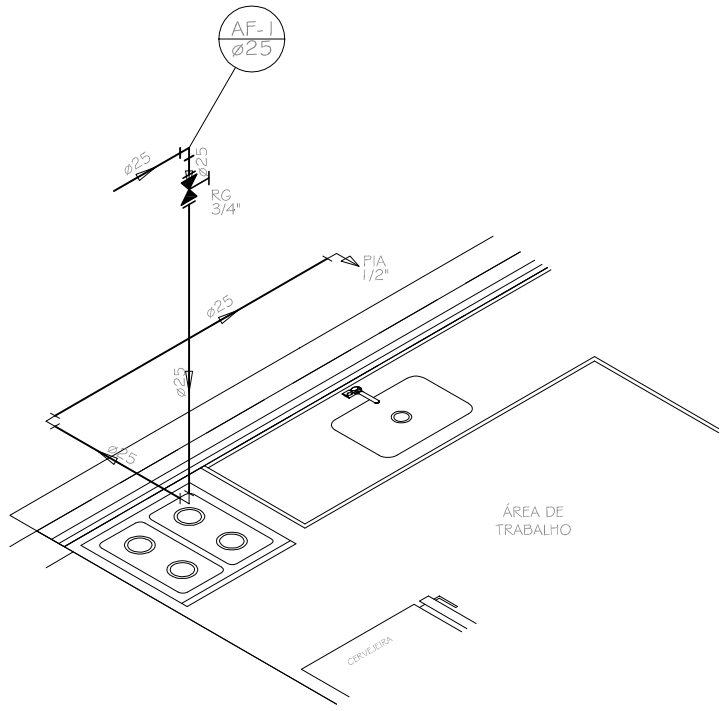

DETALHE H2

escala 1:25

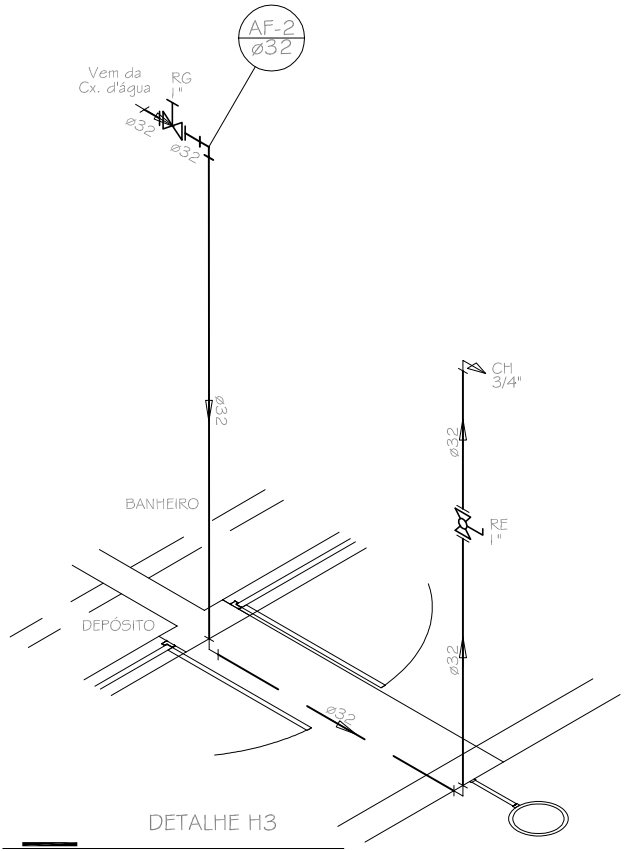

DETALHE H3

escala 1:25

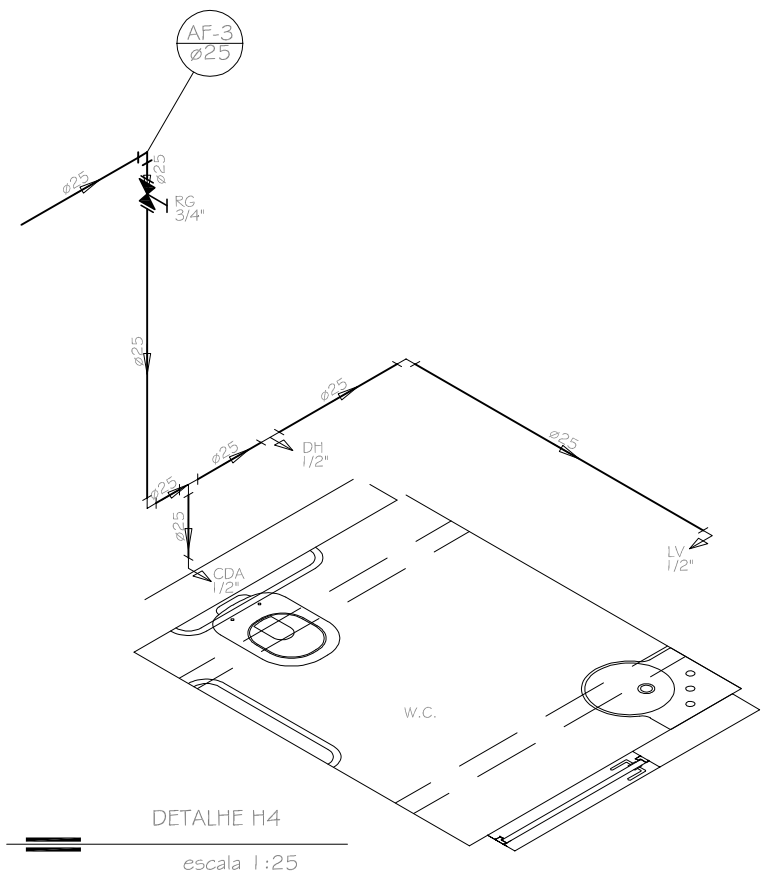

DETALHE H4

escala 1:25

Legenda das indicações e Altura dos Pontos	
DH	Ducha Higiênica com Tê de 90° - 0,60m
CDA	Caixa de Descarga Acoplada - 0,20m a 15 cm do centro do vaso
LV	Lavatório com joelho de 90° - 0,60m
CH	Chuveiro Externo - 1,90m
PIA	Pia de Cozinha - 0,60m
RG	Registro de gaveta de metal com canopla - 2,10m (Uso Geral)
RE	Registro de esfera de metal com alavanca - 1,20m

OBSERVAÇÕES

1 - A tubulação de água fria será executada com tubos de PVC soldável, fabricada conforme NBR 5648;

2 - As conexões são de PVC, sua junção com os tubos será feita através de solda com adesivo plástico, conforme as especificações do fabricante;

3 - As ligações com louças, metais, válvulas e registros serão feitas com conexões de PVC com rosca interna metálica;

4 - Deverá ser instalada porta de grade na casa do hidrômetro medindo 61x 34cm;

5 - As dimensões da casa do hidrômetro estão indicadas na planta baixa e no detalhe H1 conf. padrão CEDAE;

6 - Este projeto foi elaborado em conformidade com as normas ABNT - NBR 05626-1998-Instalação Predial de Água Fria

LEGENDA

- AF-1 ø25 — Coluna de Água Fria Potável
- Alimentador Predial
- LOCAL: Registro de gaveta de metal bruto - RG
- Registro de gaveta de metal com canopla - RG
- Registro esfera VS compacto soldável - RE
- Hidrômetro individual - HIDRÔMETRO
- ——— - Tubulação de Água Fria
- — — - Tubulação de Alimentação da CEDAE

cor cad	pena	cor
1	.05	preto
2	.20	preto
3	.30	preto
4	.40	preto
5	.50	preto
6	.60	preto
7	.50	preto
8	.25	preto

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:

WHF
Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda.
Rua Dionísio Soares, 189 c/01 - São Gonçalo - RJ - CEP:24460-540
Email: wagner@whfprojetos.com.br
Tel.:(21) 2713-4193

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	22/06/2018	WAGNER	WAGNER	DGVV

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: URBANIZAÇÃO ORLA DE JACONÉ
QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LOCAL: ORLA DE JACONÉ, AVENIDA BEIRA MAR
JACONÉ - SAQUAREMA

ARQ. ELETRÔNICO: DE-501.18-HID-001=0.DWG

PROJETO

WAGNER HELLMUTH LEMOS HARTMANN - CREA-RJ: 1981102515

Nº DE-501.18-HID-001

ESCALA	DATA	PRANCHA
INDICADA	JUNHO/2018	01/01